


Ovipainikkeet StarTec



StarTec

Patentoitu rosetti, soveltuu skandinaaviselle lukkotyypille


Sandra

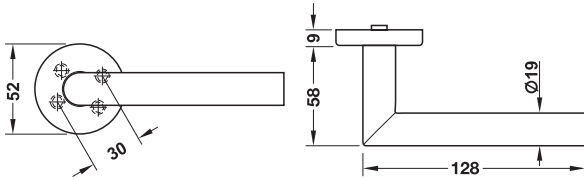

- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Sandra	902.20.522


Sofea

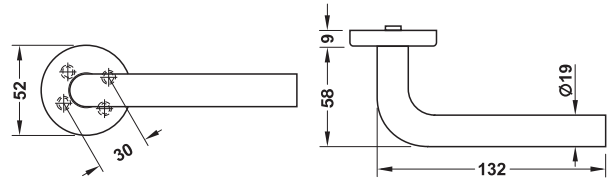

- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Sofea	902.20.526


Saria

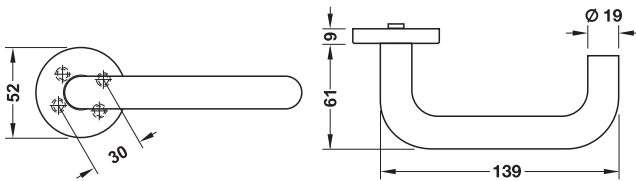

- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Saria	902.20.524


Laura

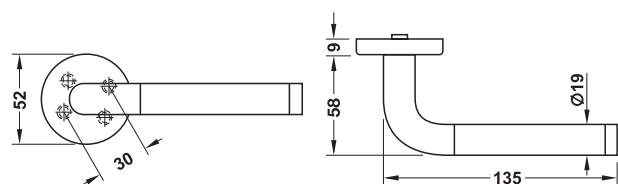

- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Kiiltävä/matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Laura	902.20.529


Leila

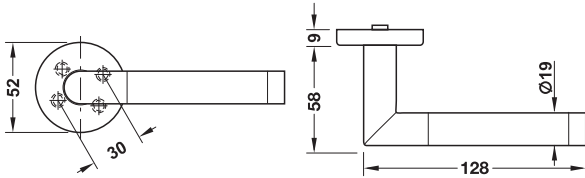

- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Kiiltävä/matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Leila	902.20.533


Melissa

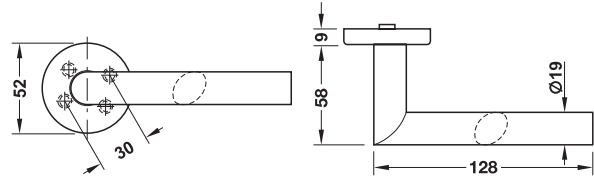

- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Melissa	902.20.536


Marta

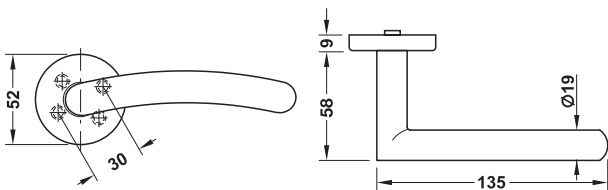

- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Marta	902.20.534

Sissia

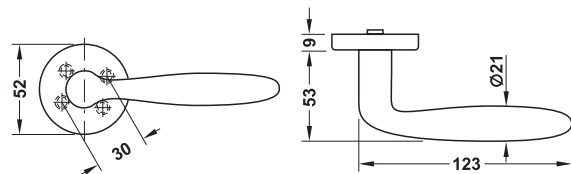


- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Sissia	902.20.538

HDE-fi_05/10; Mittatiedot sifoumuksetta. Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään.

Virginia

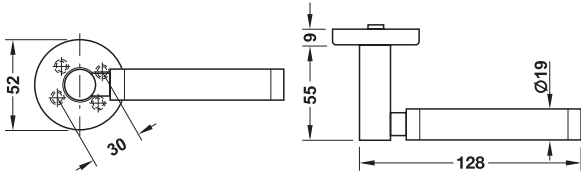


- Ovipaksuudelle: 36 – 51 mm
- Toiminta: Varustettu palautinjousella
- Pinta: Kiiltävä/matta
- Asennus: Ruuvikiinnitys 30° tai 45°.
- Normi: **DIN EN 1906:2002-05-3/7 (Luokka 3)**

	tuotenro
Virginia	902.20.543

Kilvet


→ Avainkilpi

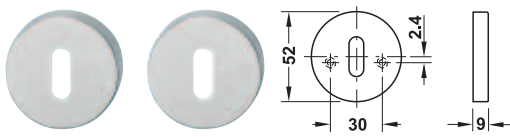

- Rakenne: Kilven alla oleva osa sinkkivalua
- Pinta: Matta
- Ovipaksuudelle: 36 – 60 mm

	tuotenro
Avainkilpi	902.51.034


→ WC-väätönuppi

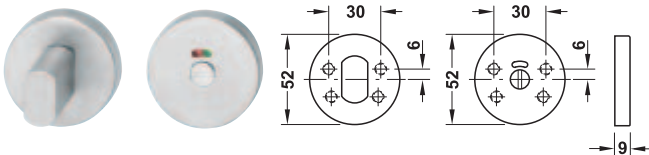

- Rakenne: Kilven alla oleva osa sinkkivalua
- Pinta: Matta
- Ovipaksuudelle: 36 – 42 mm

	tuotenro
WC-väätönuppi	902.54.034


→ Peitekilpi

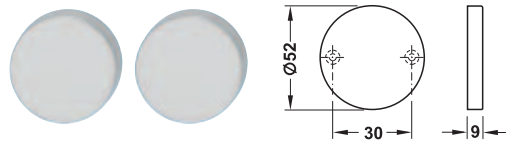

- Rakenne: Kilven alla oleva osa sinkkivalua
- Pinta: Matta
- Ovipaksuudelle: 36 – 62 mm

	tuotenro
Peitekilpi	902.55.034


→ Vääntönuppi

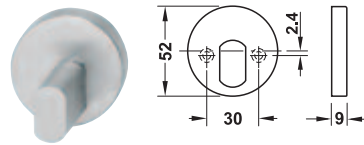

- Rakenne: Kilven alla oleva osa sinkkivalua
- Pinta: Matta
- Ovipaksuudelle: 36 – 60 mm

	tuotenro
Vääntönuppi	902.58.034

→ Ovaalisylinterin kilpi

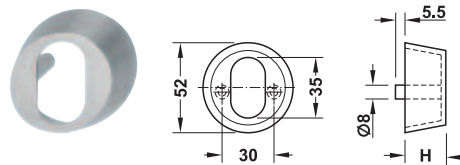

- Rakenne: Kilven alla oleva osa sinkkivalua
- Pinta: Matta
- Ovipaksuudelle: 36 – 66 mm

korkeus H mm	tuotenro
6	902.57.033
8	902.57.034
11	902.57.035
13	902.57.036
16	902.57.037
18	902.57.038
21	902.57.039



Suomi

Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
Ilmarisentie 18
15200 LAHTI
Puhelin: +358 (0)3 877770
Fax: +358 (0)3 8777788
info@hafele.fi
www.hafele.com